



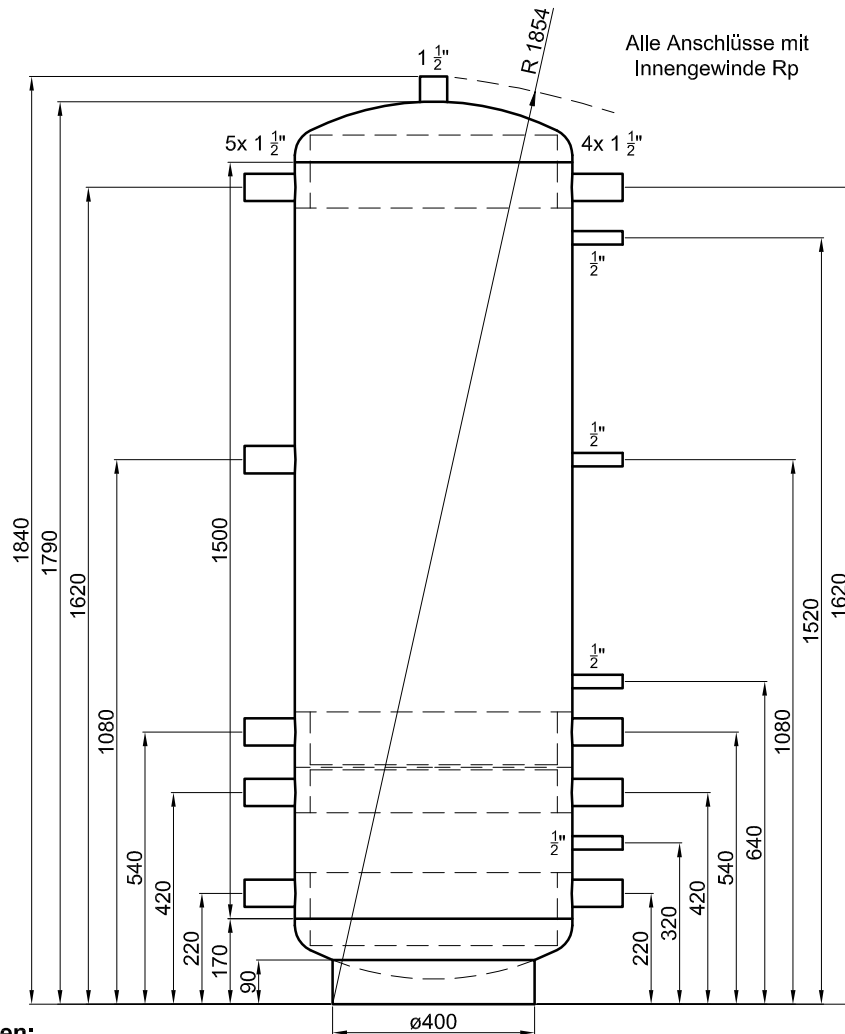

Materialstärken:

Mantelblech: 2,5 mm
Klöpferböden: 2,5 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

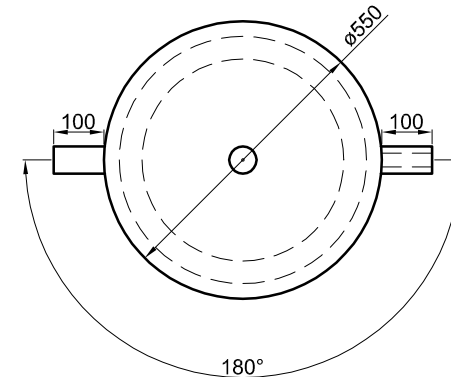

Betriebsangaben:

Behälter:

Nennvolumen (oberer Teil): 299 l
Nennvolumen (unterer Teil): 89 l
zulässiger Druck (PS): 4,5 bar
Prüfdruck (PT): 6,0 bar
zulässige Temperatur (TS): 0 - 95 °C
zulässiges Medium: Wasser
Gewicht: ca. 110 kg
Werkstoff: S235JR+AR
Korrosionsschutz: innen roh, außen beschichtet

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung
www.twl-technologie.de


Gezeichnet:
Julian Klier

Datum:
04.05.2020

Maßstab:
M 1:15

Wärmepumpen-Schichtspeicher Typ WP 400


Art-Nr. WP.0400

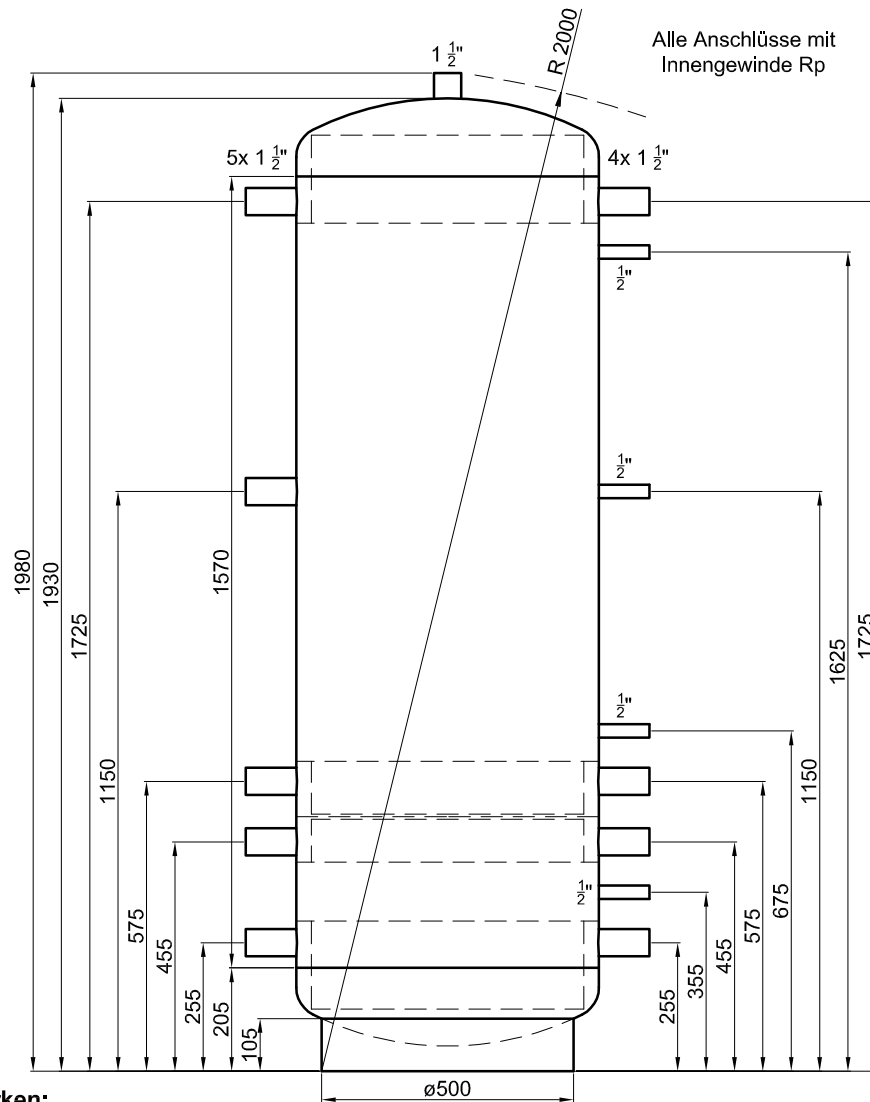

Materialstärken:

Mantelblech: 2,0 mm
Klöpferböden: 2,5 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

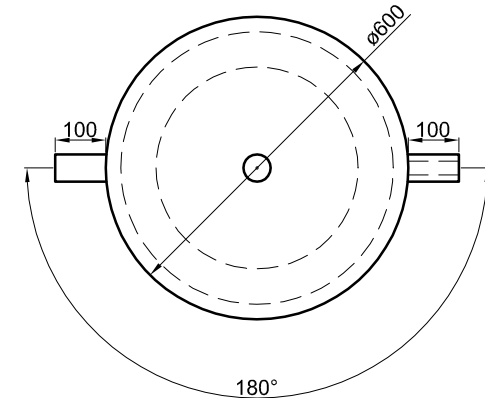

Betriebsangaben:

Behälter:

Nennvolumen (oberer Teil): 386 l
Nennvolumen (unterer Teil): 115 l
zulässiger Druck (PS): 4,5 bar
Prüfdruck (PT): 6,0 bar
zulässige Temperatur (TS): 0 - 95 °C
zulässiges Medium: Wasser
Gewicht: ca. 120 kg
Werkstoff: S235JR+AR
Korrosionsschutz: Innen roh, außen beschichtet



TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung
www.twl-technologie.de

Gezeichnet: Julian Klier	Datum: 04.05.2020	Maßstab: M 1:15
Wärmepumpen-Schichtspeicher Typ WP 500		
Art-Nr. WP.0500		

Materialstärken:

Mantelblech: 2,0 mm
 Klöpperböden: 2,5 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

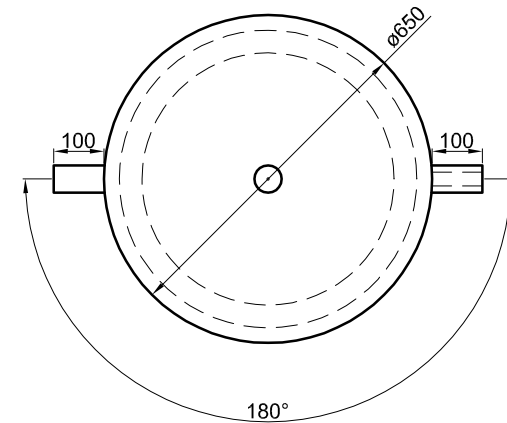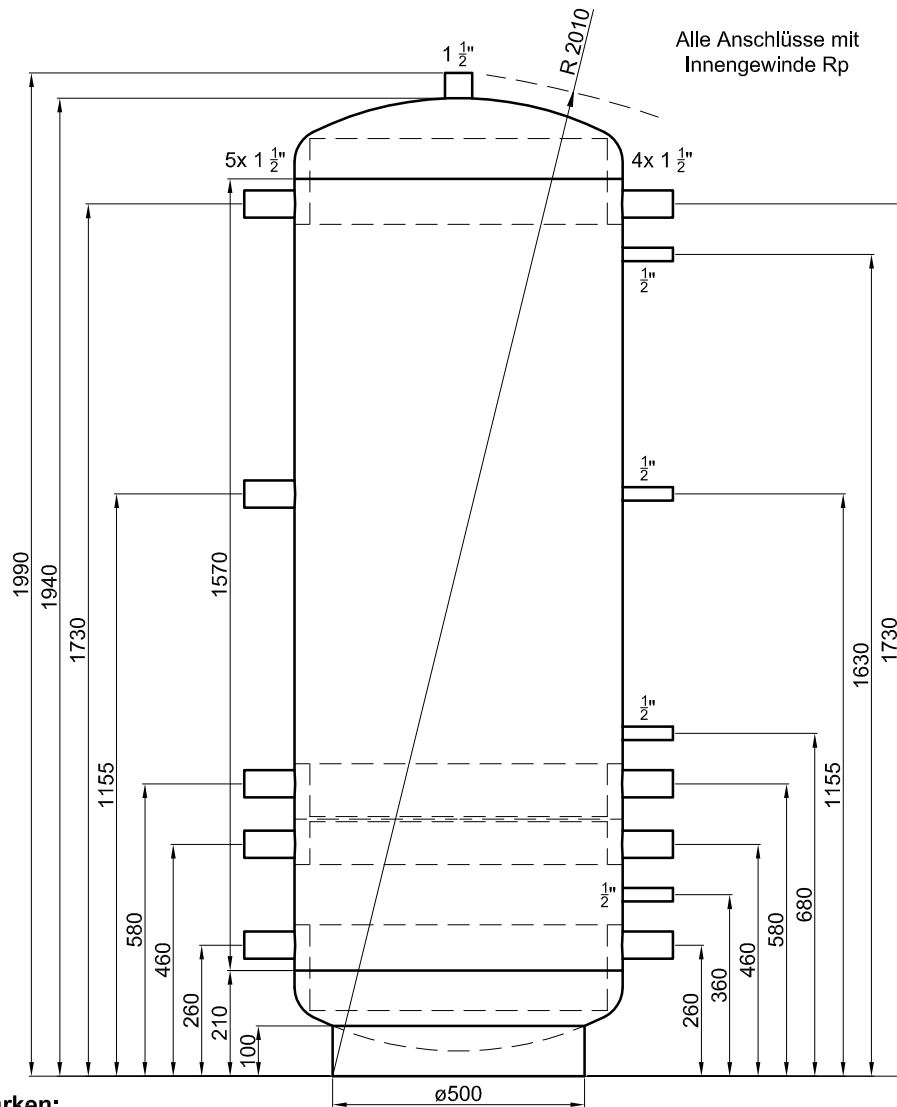

Betriebsangaben:

Behälter:

Nennvolumen (oberer Teil):	454 l
Nennvolumen (unterer Teil):	136 l
zulässiger Druck (PS):	4,5 bar
Prüfdruck (PT):	6,0 bar
zulässige Temperatur (TS):	0 - 95 °C
zulässiges Medium:	Wasser
Gewicht:	ca. 130 kg
Werkstoff:	S235JR+AR
Korrosionsschutz:	innen roh, außen beschichtet

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung
www.twl-technologie.de


Gezeichnet:
Julian Klier

Datum:	04.05.2020
--------	------------

Maßstab:
M 1:15

Wärmepumpen-Schichtspeicher Typ WP 600


Art-Nr. WP.0600

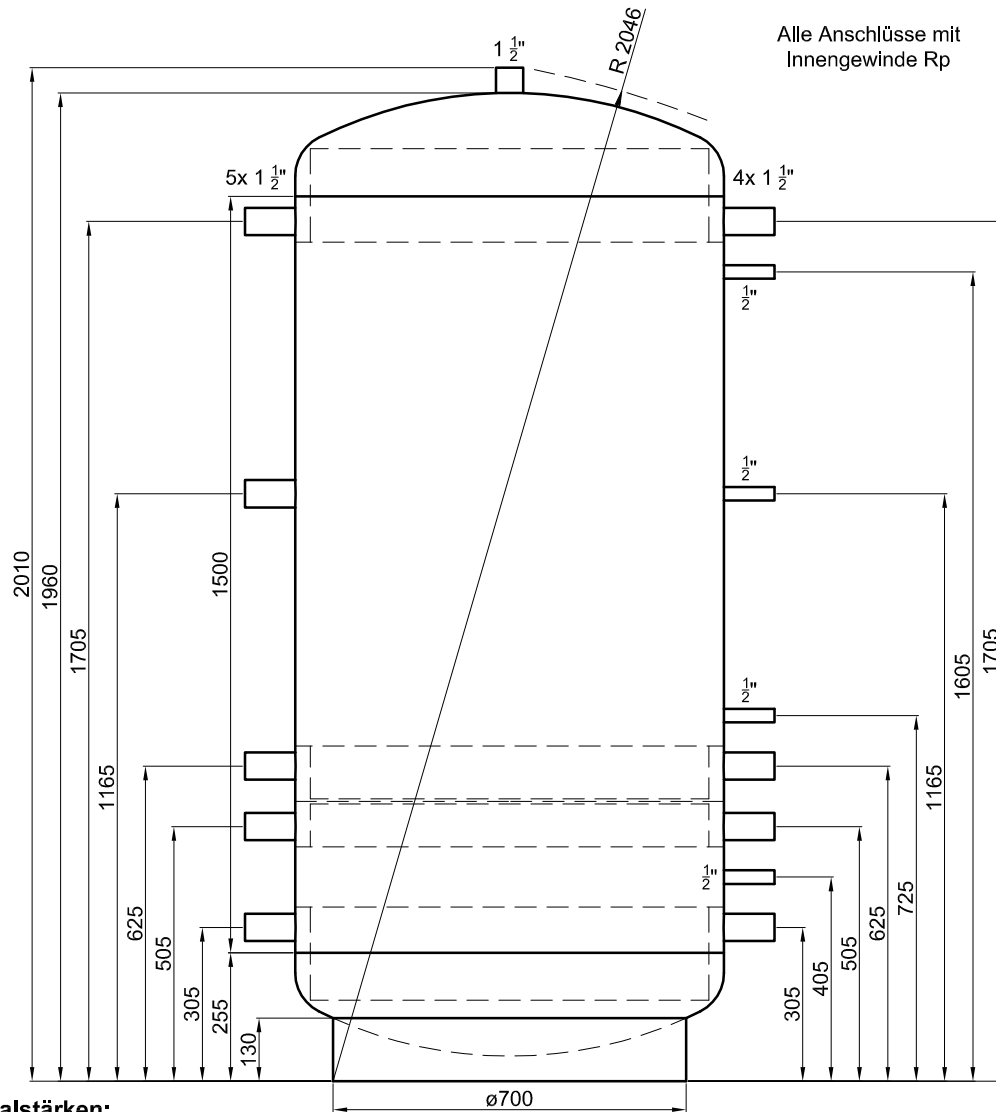

Materialstärken:

Mantelblech: 2,5 mm
Klöpferböden: 3,0 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

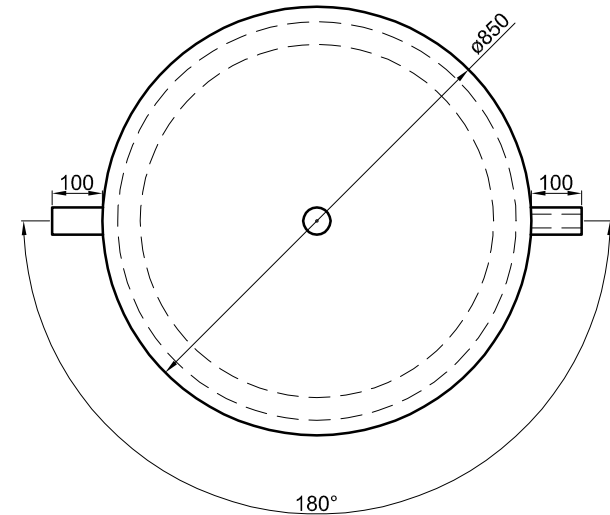

Betriebsangaben:

Behälter:

Nennvolumen (oberer Teil): 755 l
Nennvolumen (unterer Teil): 250 l
zulässiger Druck (PS): 4,5 bar
Prüfdruck (PT): 6,0 bar
zulässige Temperatur (TS): 0 - 95 °C
zulässiges Medium: Wasser
Gewicht: ca. 165 kg
Werkstoff: S235JR+AR
Korrosionsschutz: innen roh, außen beschichtet

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung
www.twl-technologie.de

Gezeichnet: Julian Klier	Datum: 04.05.2020	Maßstab: M 1:15
Wärmepumpen-Schichtspeicher Typ WP 1000		
Art-Nr. WP.1000		